MAVIS 200 Lampe portable jaune
Ref. 71923


IP54




Fixation	Lampe de table
Tension (V)	5VDC
Classe	III
IP	54
Puissance (W)	2
Source lumineuse	SMD LED
Durée de vie	25.000h L70 B10
Flux lumineux (lm)	150
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	180
Risque photobiologique	0
IRC	≥80
Type d'interrupteur	Touch
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	PC
Finition de la structure	Jaune mat
Finition du diffuseur	Transparent
Type de charge	5V
Type de câble de charge	USB-C
Sortie de charge pour appareils externes	SALIDA USB TIPO C
Batterie incluse	Oui
Autonomie de la batterie	10

Instructions d'installation

Photométrique



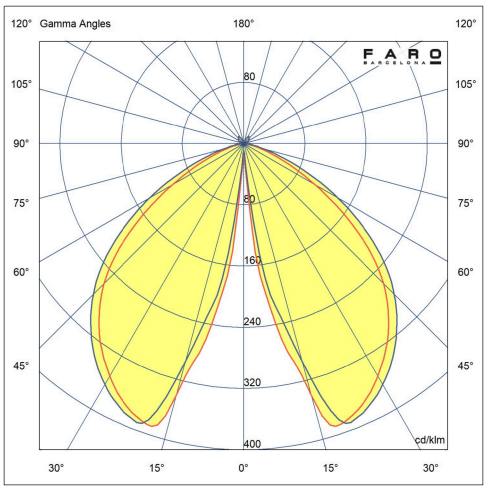



Document généré le 22/10/2026

FARO
BARCELONA

Портативная лампа MAVIS 200 Black

Исх. № 71920


IP54




Монтаж	Настольная лампа
Напряжение (В)	5 В постоянного тока
Класс	III
IP - адрес	54
Мощность (Вт)	2
Источник света	SMD СВЕТОДИОД
Продолжительность жизни	25.000h L70 B10
Световой поток (лм)	150
Цветовая температура (K)	2700K
Угол открытия , градусы	180
Фотобиологический риск	0
КРИ	≥80
Тип переключателя	Прикосновение
Материал конструкции	Алюминий
Материал диффузора	ПК
Структурная отделка	Матово-Черный
Отделка диффузора	Прозрачный
Тип заряда	5V
Тип зарядного кабеля	USB-C
Выходной сигнал нагрузки внешнего устройства	ВЫХОД USB ТИПА C
Батарея в комплекте	ДА
Автономность работы от аккумулятора	10

Инструкции по установке

Фотометрический



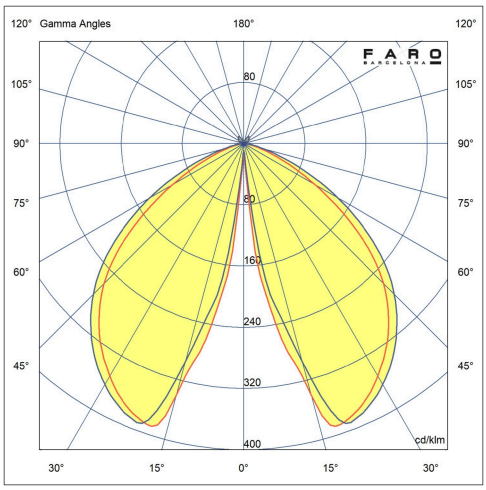

Портативная лампа MAVIS 200 White
Исх. № 71921


IP54




Монтаж	Настольная лампа
Напряжение (В)	5 В постоянного тока
Класс	III
IP - адрес	54
Мощность (Вт)	2
Источник света	SMD СВЕТОДИОД
Продолжительность жизни	25.000h L70 B10
Световой поток (лм)	150
Цветовая температура (K)	2700K
Угол открытия , градусы	180
Фотобиологический риск	0
КРИ	≥80
Тип переключателя	Прикосновение
Материал конструкции	Алюминий
Материал диффузора	ПК
Структурная отделка	Матово-Белый
Отделка диффузора	Прозрачный
Тип заряда	5V
Тип зарядного кабеля	USB-C
Выходной сигнал нагрузки внешнего устройства	ВЫХОД USB ТИПА C
Батарея в комплекте	ДА
Автономность работы от аккумулятора	10

Инструкции по установке

Фотометрический



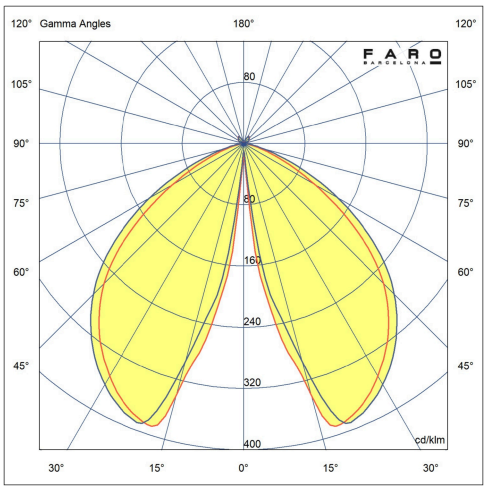



Document generated on 22/10/2026


FARO
BARCELONA

Портативная лампа MAVIS 360 Yellow

Исх. № 71931

IP54






Монтаж	Настольная лампа
Напряжение (В)	5 В постоянного тока
Класс	III
IP - адрес	54
Мощность (Вт)	3
Источник света	SMD СВЕТОДИОД
Продолжительность жизни	25.000h L70 B10
Световой поток (лм)	225
Цветовая температура (K)	2700K
Угол открытия , градусы	180
Фотобиологический риск	0
КРИ	≥80
Тип переключателя	Прикосновение
Материал конструкции	Алюминий
Материал диффузора	ПК
Структурная отделка	Матово-Желтый
Отделка диффузора	Прозрачный
Тип заряда	5V
Тип зарядного кабеля	USB-C
Выходной сигнал нагрузки внешнего устройства	ВЫХОД USB ТИПА C
Батарея в комплекте	ДА
Автономность работы от аккумулятора	10

Инструкции по установке

Фотометрический

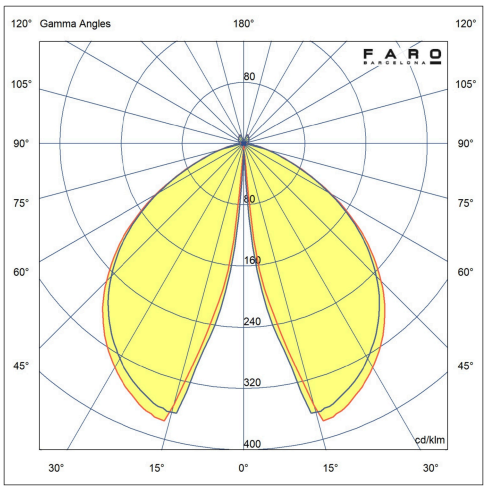

FARO
BARCELONA

MAVIS 360 Lámpara portátil negra

Ref. 71928


IP54 III




Fijación	Sobremesa
Voltaje (V)	5VDC
Clase	III
IP	54
Potencia (W)	3
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	25.000h L70 B10
Flujo luminoso (lm)	225
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	180
Riesgo fotobiológico	0
CRI	≥80
Tipo de interruptor	Táctil
Material estructura	Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro Mate
Acabado difusor	Transparente
Tipo de carga	5V
Tipo de cable de carga	USB-C
Salida carga dispositivos externos	SALIDA USB TIPO C
Batería incluida	Si
Autonomía de la batería	10

Instrucciones de instalación

Fotométrica



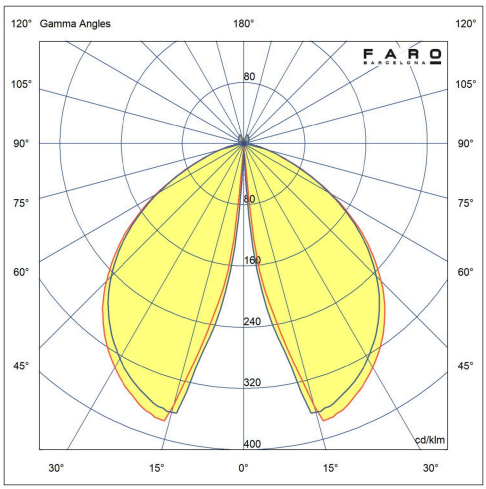


THE
KINFOL
GARDEN
HOW TO LIVE WITH NATURE

MAVIS 360 Lámpara portátil blanca
Ref. 71929

IP54



Fijación	Sobremesa
Voltaje (V)	5VDC
Clase	III
IP	54
Potencia (W)	3
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	25.000h L70 B10
Flujo luminoso (lm)	225
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	180
Riesgo fotobiológico	0
CRI	≥80
Tipo de interruptor	Táctil
Material estructura	Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Blanco Mate
Acabado difusor	Transparente
Tipo de carga	5V
Tipo de cable de carga	USB-C
Salida carga dispositivos externos	SALIDA USB TIPO C
Batería incluida	Si
Autonomía de la batería	10

Instrucciones de instalación

Fotométrica

