FARO
BARCELONA

ESTELA Aplique negro 1xGU10


Ref. 70322

IK07 IP65



Fijación	Pared
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	65
IK	07
Potencia (W)	5
Fuente de luz	GU10 LED
Nº de portalámparas	1
Orientación de la luz	Directa
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Transparente

Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 5W 2700K 60° negra	
Referencia	17334
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	505
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60

FARO
BARCELONA

ESTELA Aplique blanco 1xGU10


Ref. 70323

IK07 IP65



Fijación	Pared
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	65
IK	07
Potencia (W)	5
Fuente de luz	GU10 LED
Nº de portalámparas	1
Orientación de la luz	Directa
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente

Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 5W 2700K 60° negra	
Referencia	17334
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	505
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60


ESTELA Aplique marrón óxido 1xGU10
Ref. 70324

IK07 IP65



Fijación	Pared
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	65
IK	07
Potencia (W)	5
Fuente de luz	GU10 LED
Nº de portalámparas	1
Orientación de la luz	Directa
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Marrón óxido
Acabado difusor	Transparente

Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 5W 2700K 60° negra	
Referencia	17334
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	505
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60

FARO
BARCELONA

ESTELA Aplique negro 2xGU10


Ref. 70327

IK07 IP65



Fijación	Pared
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	65
IK	07
Potencia (W)	5
Fuente de luz	GU10 LED
Nº de portalámparas	2
Orientación de la luz	Directa-Indirecta
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Transparente


Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 5W 2700K 60° negra	
Referencia	17334
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	505
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60

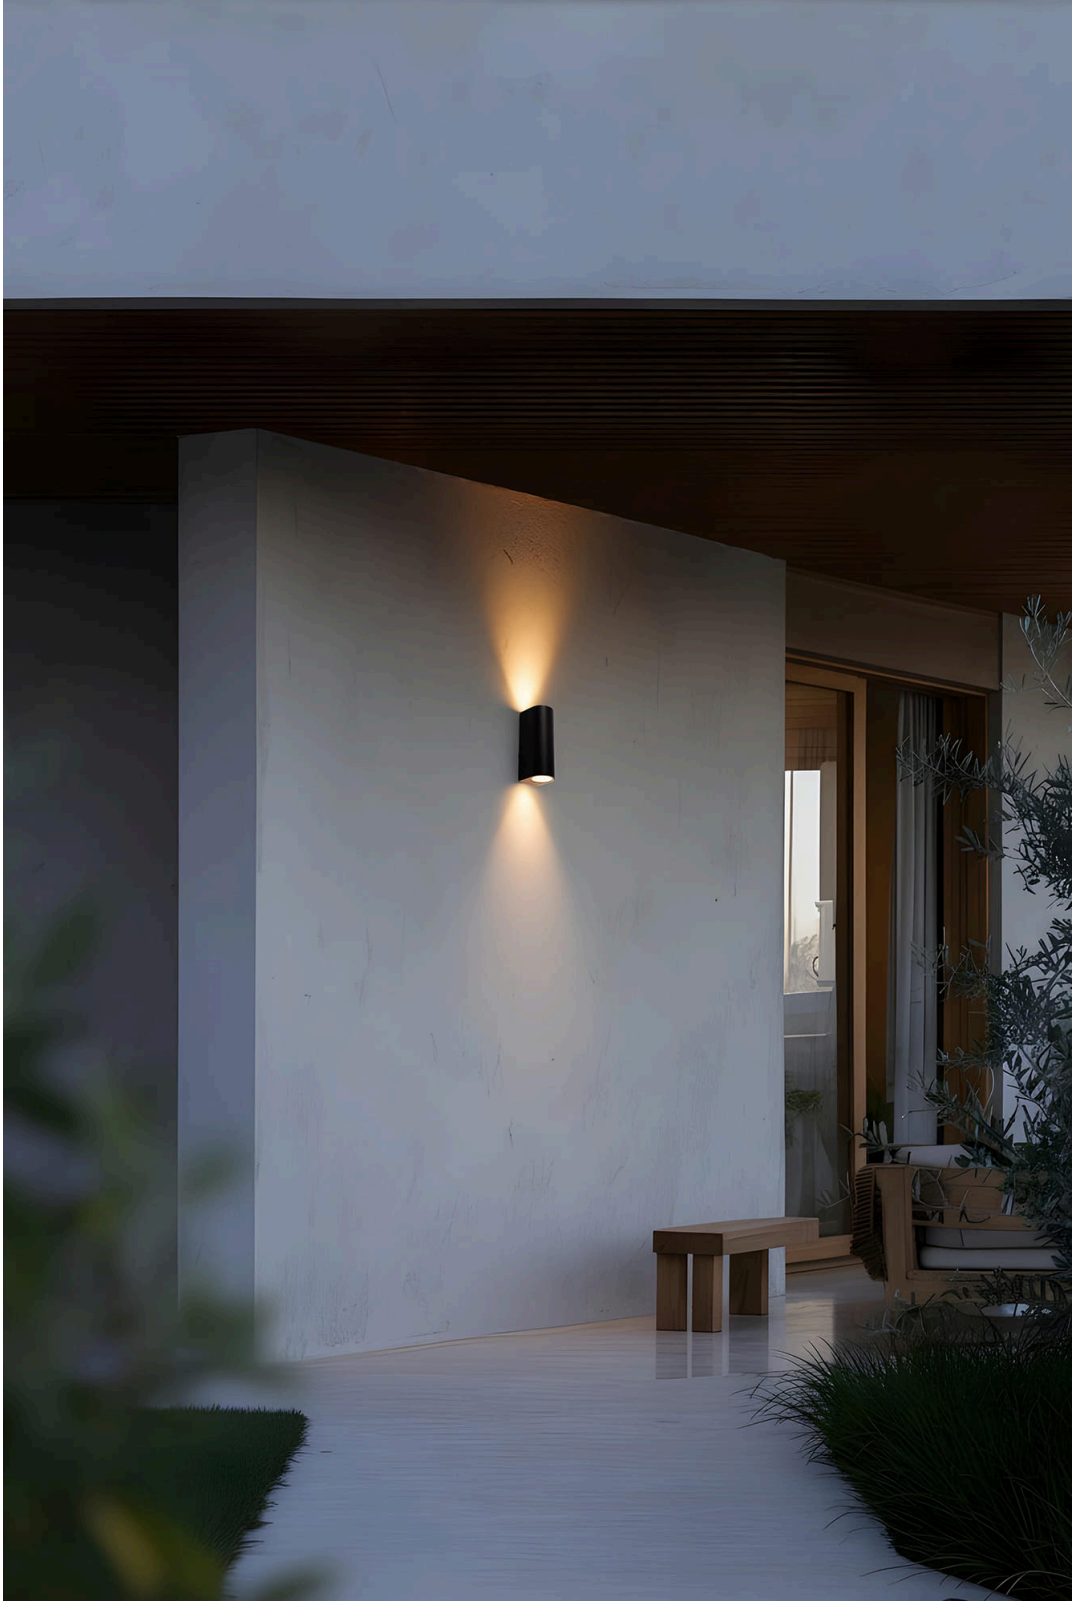

Documento generado el 16/11/2026


ESTELA Aplique blanco 2xGU10
Ref. 70328

IK07 IP65



Fijación	Pared
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	65
IK	07
Potencia (W)	5
Fuente de luz	GU10 LED
Nº de portalámparas	2
Orientación de la luz	Directa-Indirecta
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente

Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 5W 2700K 60° negra	
Referencia	17334
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	505
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60

FARO
BARCELONA

ESTELA Aplique marrón óxido 2xGU10


Ref. 70329

IK07 IP65



Fijación	Pared
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	65
IK	07
Potencia (W)	5
Fuente de luz	GU10 LED
Nº de portalámparas	2
Orientación de la luz	Directa-Indirecta
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Marrón óxido
Acabado difusor	Transparente

Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 5W 2700K 60° negra	
Referencia	17334
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	505
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60