
FARO BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 60° IP65

Ref. 035592761

IP65



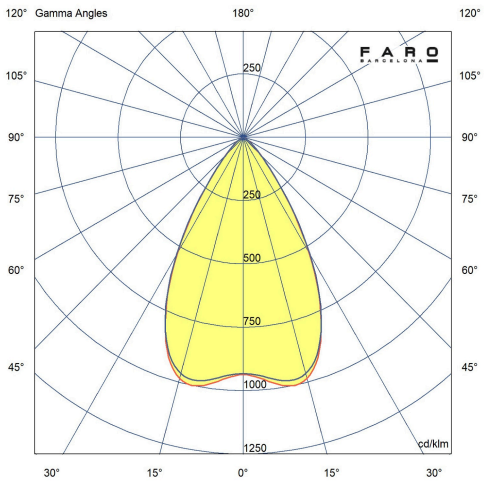

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Hilo incandescente	650
Vida útil	50.000h L80 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1506
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	19
CRI	>90
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	350 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35


Instrucciones de instalación

Fotométrica

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 60° IP65 DALI
Ref. 035592761D

IP65



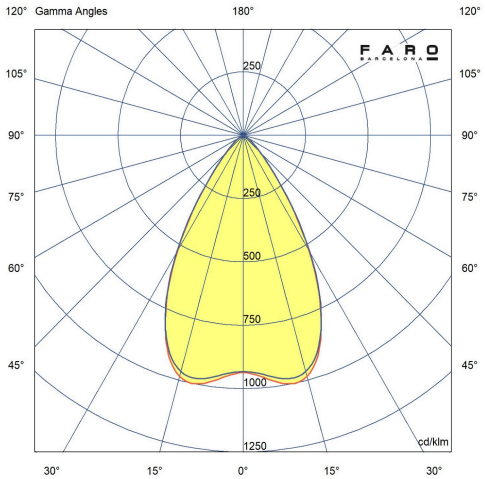

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Hilo incandescente	650
Vida útil	50.000h L80 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1506
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	19
CRI	>90
Sistema de control	DALI
Corriente de alimentación	350 mA
Tipo regulación driver	DALI 2
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación


Fotométrica

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 60° IP65 CASAMBI

Ref. 035592761W

IP65



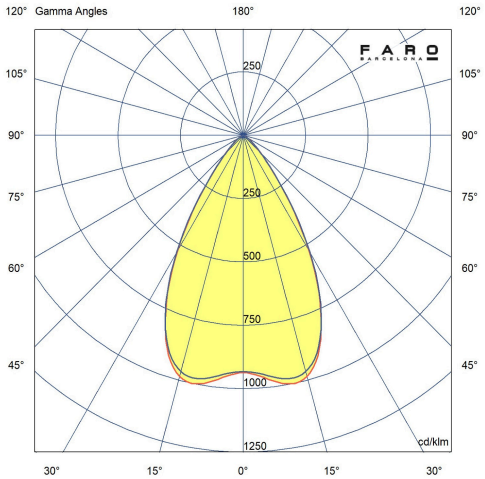

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Hilo incandescente	650
Vida útil	50.000h L80 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1506
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	19
CRI	>90
Sistema de control	CASAMBI
Corriente de alimentación	350 mA
Tipo regulación driver	CASAMBI
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación

Fotométrica

FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 100° IP65

Ref. 035592791


IP65




Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Hilo incandescente	650
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1661
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	100
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	22
CRI	>90
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	600 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Translúcido
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación

Fotométrica



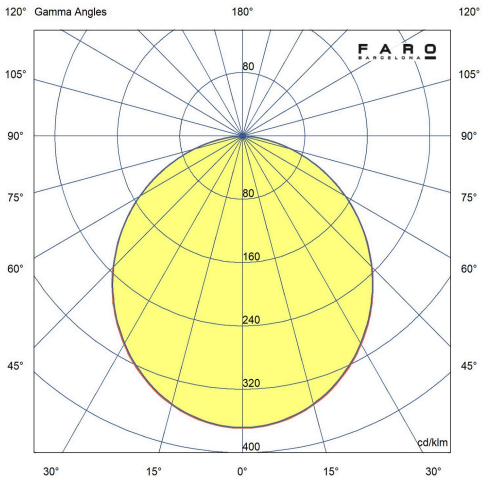

FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 90° IP65


Ref. 035592791-110

IP65



Fijación	Techo
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1661
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	90
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	22
CRI	>90
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	600 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Translúcido
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación




FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 100° IP65 DALI

Ref. 035592791D

IP65






Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Hilo incandescente	650
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1661
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	100
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	22
CRI	>90
Sistema de control	DALI
Corriente de alimentación	600 mA
Tipo regulación driver	DALI 2
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Translúcido
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación

Fotométrica

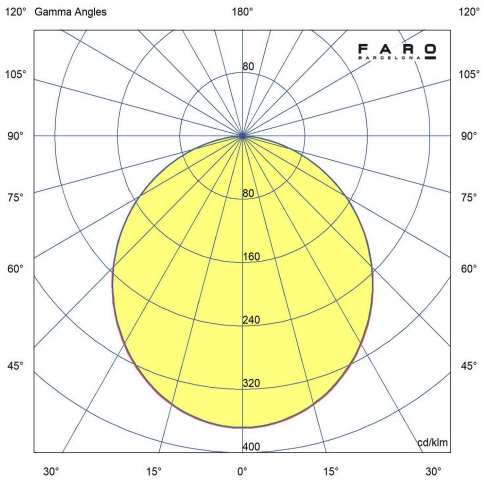


FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 90° IP65 DALI

Ref. 035592791D-110

IP65





Fijación	Techo
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1661
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	90
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	22
CRI	>90
Sistema de control	DALI
Corriente de alimentación	600 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Translúcido
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35


Instrucciones de instalación

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 100° IP65 CASAMBI

Ref. 035592791W

IP65






Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Hilo incandescente	650
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1661
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	100
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	22
CRI	>90
Sistema de control	CASAMBI
Corriente de alimentación	600 mA
Tipo regulación driver	CASAMBI
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Translúcido
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación

Fotométrica

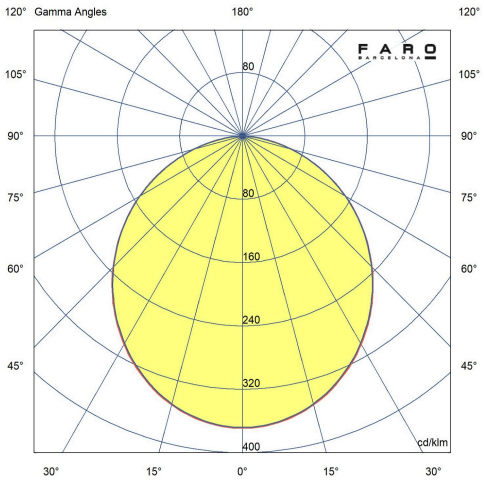

FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 60° IP65

Ref. 035592761-110

IP65



Fijación	Techo
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L80 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1506
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	19
CRI	>90
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	350 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación

FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 60º IP65 TRIAC

Ref. 035592761C-110

IP65



Fijación	Techo
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L80 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1506
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	19
CRI	>90
Sistema de control	TRIAC
Corriente de alimentación	350 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación

FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 60° IP65 DALI

Ref. 035592761D-110

IP65



Fijación	Techo
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L80 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1506
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	19
CRI	>90
Sistema de control	DALI
Corriente de alimentación	350 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación

FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 60° IP65 CASAMBI

Ref. 035592761W-110

IP65



Fijación	Techo
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L80 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1506
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	19
CRI	>90
Sistema de control	CASAMBI
Corriente de alimentación	350 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35


Instrucciones de instalación

FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 90° IP65 TRIAC

Ref. 035592791C-110

IP65

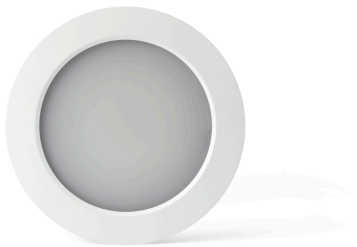

Fijación	Techo
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1661
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	90
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	22
CRI	>90
Sistema de control	TRIAC
Corriente de alimentación	600 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Translúcido
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación


FARO
BARCELONA

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 90° IP65 CASAMBI

Ref. 035592791W-110

IP65





Fijación	Techo
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	15
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	1661
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	90
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	1
UGR	22
CRI	>90
Sistema de control	CASAMBI
Corriente de alimentación	600 mA
Material estructura	Aluminio + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
Acabado difusor	Translúcido
Medida corte empotrar	Ø195
Altura mínima de empotrar (mm)	130
Grosor máximo techo (mm)	35

Instrucciones de instalación