
LINSE RECESSED 10W blanco 15º 2700K CRI90 ON/OFF

Ref. 0390192711

IP20






Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	771
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	90
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

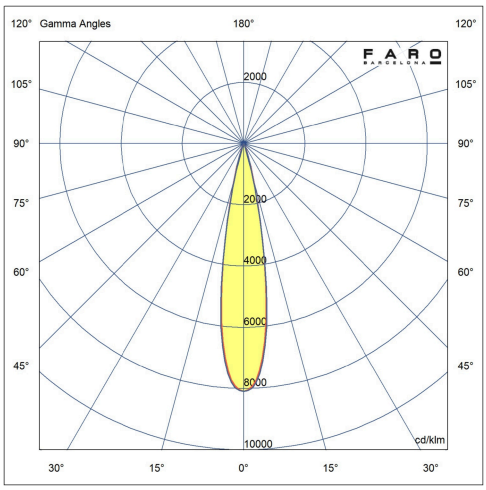

FARO BARCELONA


LINSE RECESSED 10W blanco 15º 2700K CRI90 DALI

Ref. 0390192711D

IP20



DALI




Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.97
Flujo luminoso (lm)	771
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	90
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	DALI
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

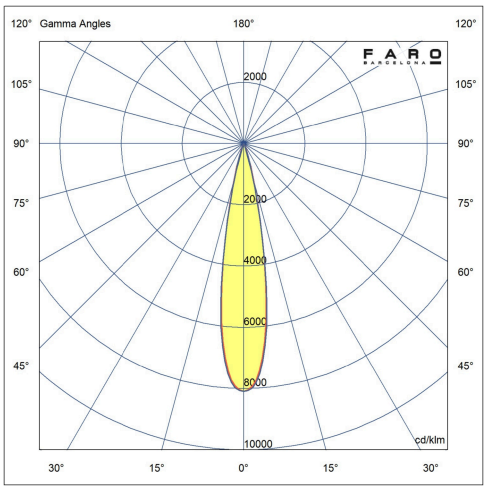

FARO BARCELONA


LINSE RECESSED 10W blanco 15º 2700K CRI90 CASAMBI


Ref. 0390192711W

IP20



CASAMBI



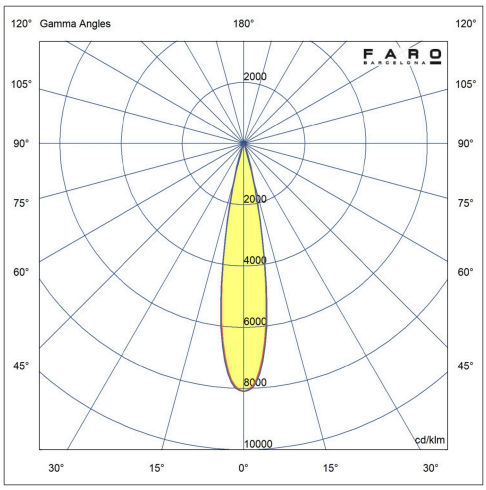

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.95
Flujo luminoso (lm)	771
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	90
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	CASAMBI
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación


Etiqueta energética

Fotométrica

LINSE RECESSED 10W negro 15º 2700K CRI90 ON/OFF
Ref. 0390192712

IP20






Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	771
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	90
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

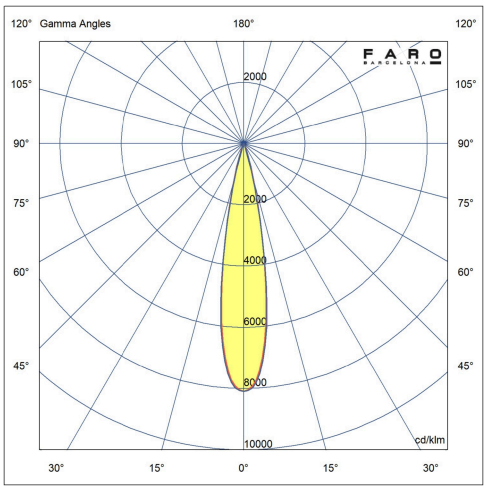

FARO BARCELONA


LINSE RECESSED 10W negro 15º 2700K CRI90 DALI

Ref. 0390192712D

IP20



DALI




Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.97
Flujo luminoso (lm)	771
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	90
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	DALI
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

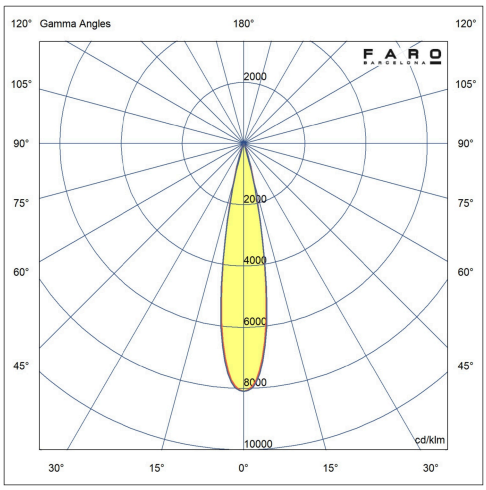

FARO BARCELONA


LINSE RECESSED 10W negro 15º 2700K CRI90 CASAMBI


Ref. 0390192712W

IP20



CASAMBI



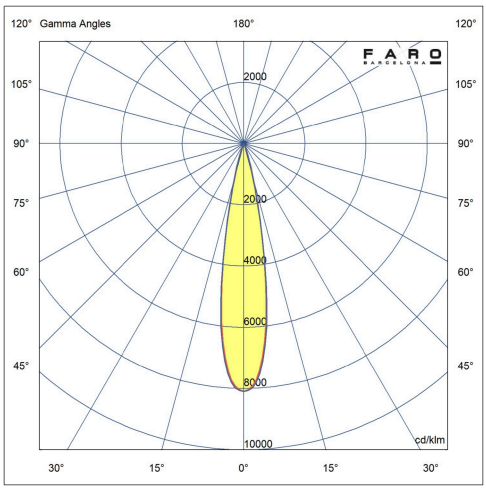

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.95
Flujo luminoso (lm)	771
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	90
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	CASAMBI
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación


Etiqueta energética

Fotométrica

LINSE RECESSED 10W blanco 15º 2700K THRIVE ON/OFF
Ref. 03901T2711

IP20






Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	681
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	97
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

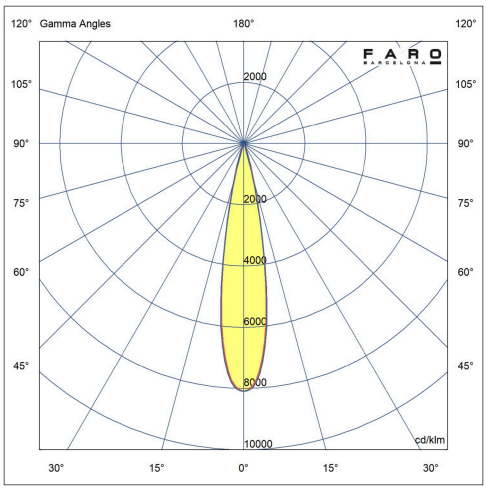


LINSE RECESSED 10W blanco 15º 2700K THRIVE DALI
Ref. 03901T2711D

IP20



DALI




Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.97
Flujo luminoso (lm)	681
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	97
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	DALI
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

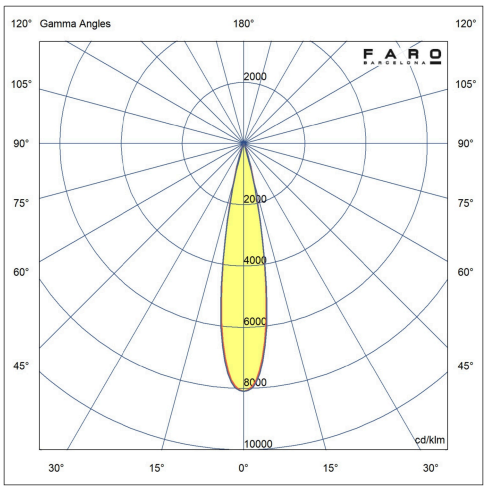


LINSE RECESSED 10W blanco 15º 2700K THRIVE CASAMBI
Ref. 03901T2711W

IP20



CASAMBI




Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.95
Flujo luminoso (lm)	681
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	97
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	CASAMBI
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

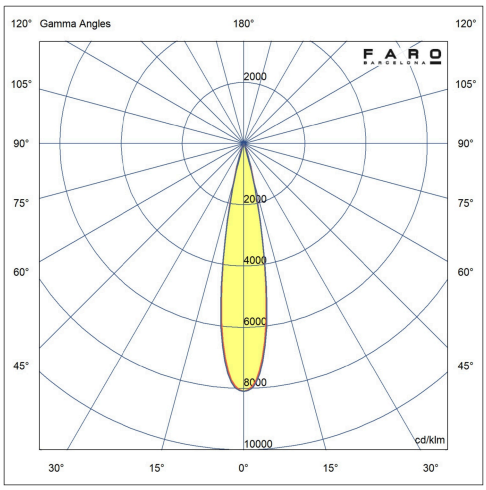


FARO BARCELONA

LINSE RECESSED 10W negro 15º 2700K THRIVE ON/OFF

Ref. 03901T2712

IP20






Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	681
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	97
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

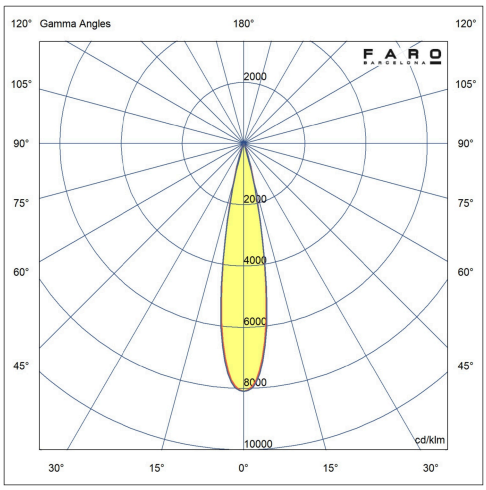

FARO BARCELONA


LINSE RECESSED 10W negro 15º 2700K THRIVE DALI

Ref. 03901T2712D

IP20








Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.97
Flujo luminoso (lm)	681
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	97
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	DALI
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

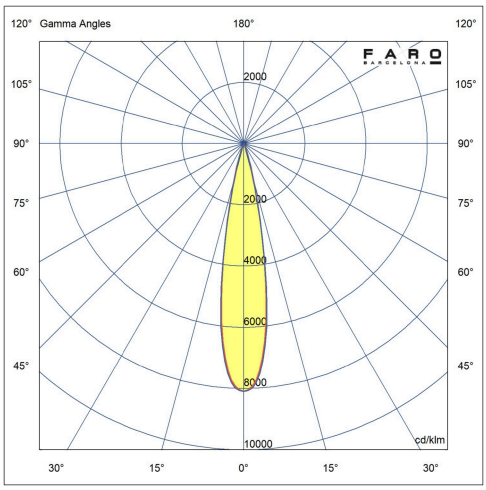


LINSE RECESSED 10W negro 15º 2700K THRIVE CASAMBI
Ref. 03901T2712W

IP20



CASAMBI



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.95
Flujo luminoso (lm)	681
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	15
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	0
CRI	97
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	CASAMBI
Corriente de alimentación	250 mA
Material estructura	Aluminio + Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 40
Altura mínima de empotrar (mm)	55
Grosor máximo techo (mm)	30

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

