


A-Tube Nano, Design by Lodes

Модель A-Tube Nano small

A-Tube Nano – это подвесной светильник, который повторяет основную форму света, рисуя в жилом пространстве тонкую линию луча. В нижней части легкой алюминиевой конструкции в прозрачном диффузоре из металакрилата установлен светодиодный модуль, свет которого создает мягкую и обволакивающую атмосферу. Возможность выбора из трех размеров и семь различных отделок позволяет создавать потрясающие композиции на кластерах. Доступна версия светильника с черным кабелем.

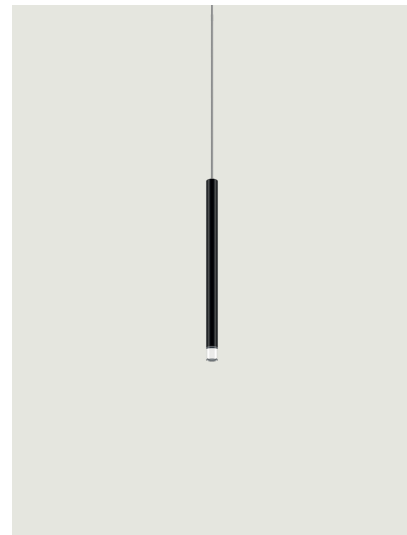

Тонкий, как булавка, A-Tube Nano – это подвесной светильник, который, имеет простую, линейную и в то же время изысканную форму и отличные рабочие характеристики. Легкая алюминиевая конструкция диаметром 2 см помогает придать особую атмосферу помещению, где установлен светильник. Небольшой диффузор из металакрилата подчеркивает прямолинейность дизайна и позволяет концентрировать свет, создавая интересный акцент в жилом помещении.

A-Tube Nano small	Источник света	Оправа: Metal	Диффузор: Methacrylate	Cable	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED	Matte Black - 90°	Clear	Clear	15822 2020	15822 2035
	2700 K	Chrome	Clear	Clear	15822 4020	15822 4035
	3 W / 450 lm	Matte Champagne	Clear	Clear	15822 4520	15822 4535
	350 mA	Gold	Clear	Clear	15822 5020	15822 5035
	CRI 90	Rose Gold	Clear	Clear	15822 5520	15822 5535
	MacAdam 3-Step	Terra	Clear	Clear	15822 6720	15822 6735
	(or)	Matte Black - 90°	Clear	Black	15826 2020	15826 2035
	LED	Chrome	Clear	Black	15826 4020	15826 4035
	3000 K	Matte Champagne	Clear	Black	15826 4520	15826 4535
	3 W / 480 lm	Gold	Clear	Black	15826 5020	15826 5035
	350 mA	Rose Gold	Clear	Black	15826 5520	15826 5535
	CRI 90	Terra	Clear	Black	15826 6720	15826 6735
	MacAdam 3-Step					
	Светодиод и драйвер включены					

Вес нетто: 0.22 kg

Количество упаковок: 2

CE

IP20

B

TRIAC

C

(⚡ 220–240V)




энергетический класс


D

регулирование Ecodesign

Источник света, являющийся только светодиодом, который находится внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Привод светодиода, находящийся внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.




Подвесные светильники должны быть установлены на потолочном креплении: lodes.com/основание/


A-Tube Nano small

Диаграмма полярности


LED
2700 K
3 W / 450 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step

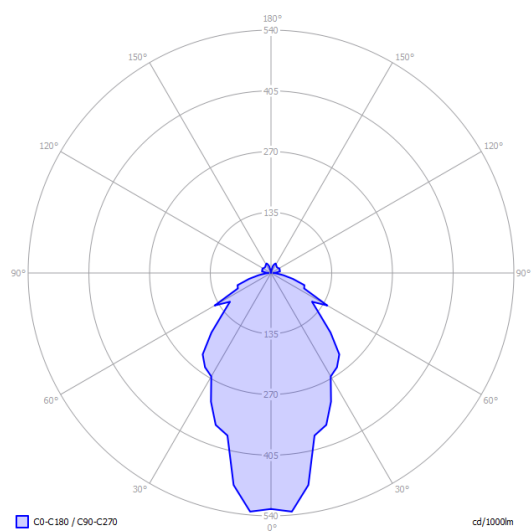


LED
3000 K
3 W / 480 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step

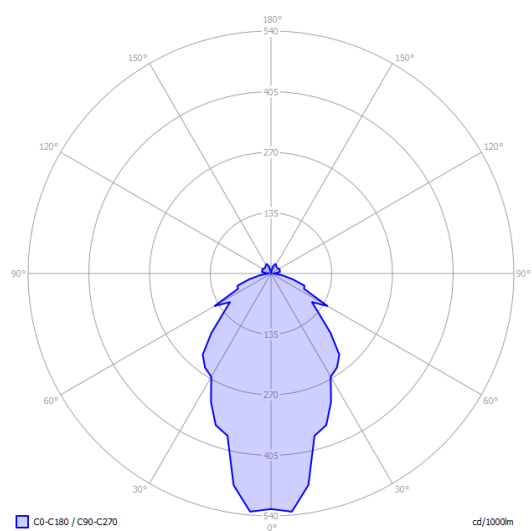

Варианты A-Tube Nano



A-Tube Nano medium



A-Tube Nano large