

GRAU

Studio Duo

Studio Duo ist ein spielerisches und leistungsstarkes Strahler-Paar mit unterschiedlichen Optionen für Wand und Decke. Passe die Blickrichtung der Leuchtenköpfe im hyperflexiblen Spielraum von 270° der Raum Architektur an.


Mit schönem Licht und glänzender Oberfläche setzt Studio vitale Akzente.

Farben

Farben	Artikelnummer
Polished/Black	SP10-8
Satin/White	SP10-6
Satin/Black	SP10-2
Polished/White	SP10-1

Dimensionen

Fixture
17 cm × 17 cm × 3,7 cm

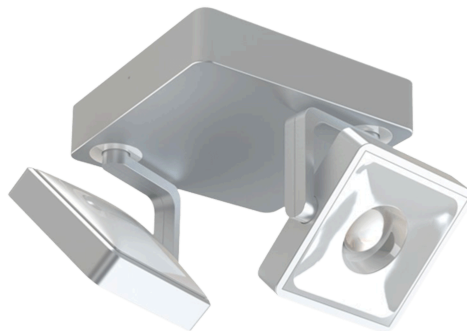

Head
11 cm × 11 cm

GRAU

Body

Maße Verpackung (L x B x H)	22cm x 24cm x 20cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Poliert
Gewicht	2kg
Gewicht inkl. Verpackung	2,7kg
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Montageart	Deckenaufbau
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	2x16W
Leuchteneffizienz	53lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Schutzklasse	I
Artikelnummer	SP10-0

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	2x 845lm
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	41°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
GRAU App Upgrades möglich	Ja
Umbau auf DALI möglich	Ja

GRAU

Studio Duo

Studio Duo is a playful and powerful pair of spotlights with different options for wall and ceiling. Adapt the viewing direction of the luminaire heads in the hyper-flexible play of 270° to the space architecture.

---READMORE---


With beautiful light and glossy finish, Studio sets vital accents.

Colors

Colors	SKU
Polished/Black	SP10-8
Satin/White	SP10-6
Satin/Black	SP10-2
Polished/White	SP10-1

Dimensions

Fixture
17 cm × 17 cm × 3,7 cm

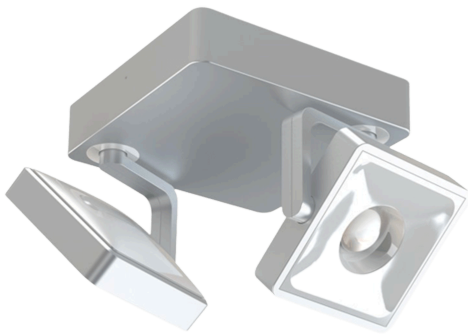

Head
11 cm × 11 cm

GRAU

Body

Packaging dimensions (L x W x H)	22cm x 24cm x 20cm
Material	Aluminum
Surface	Polished
Weight	2kg
Weight incl. packaging	2,7kg
Movable lamp head	Yes
Mounting type	Ceiling-mounted (surface)
Rated voltage	220–240V
Power consumption	2x16W
Luminaire efficiency	53lm/W
Connection cable (number of cores)	3
Protection class	I
SKU	SP10-0

Light

Light source	LED
Luminous flux	2x 845lm
Color rendering index	CRI >80
Light emission	Direct
Beam angle	41°
Light distribution	Symmetric
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Trailing edge
GRAU App upgrades possible	Yes
Conversion to DALI possible	Yes