

DATASHEET

Type: PURO SOLO
Name: Pendant light
ID: PC1127
Designed by: Lucie Koldová



Download

Description Puro je odvážně minimalistická variace na atmosférická závěsná světla. Inspirací pro sbírku a její název je španělské slovo „doutník“, což také znamená „puro“ a je odkazem na čisté linie kompozice




Tech. description Svítidlo je složeno ze skleněného tubusu, LED zdroje a duralových patic které drží kompaktnost svítidla. Tato sestava je připojena k baldachýnu pomocí kabelu s konektorem Brokis.

Available colour options: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/en/pc1127>

CONSTRUCTION SPECIFICATION

Hmotnost: 5.3 kg
Použité materiály: sklo,kov
Délkapřipojovacího vodiče: 2,000 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní

DIMENSIONS [mm]



ELECTRICAL SPECIFICATION

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 20 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: uživatelé neměnitelný LED modul
Energetická třída: F

CERTIFICATIONS



BROKIS S.R.O.
ŠPÁNIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

ORG ID 64940799
VAT ID CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



**CP12169 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 1000mm
927 black**

Type	LED module
Lamp wattage [W]	23 W
Input voltage [V]	24 VDC
Energy class	E
Flux [lm]	1910 lm
Light colour [K]	2700 K
CRI	90+
Lifespan [h]	20000h
Dimmable	yes (PWM)

**CP12171 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 1000mm
940 black**

Type	LED module
Lamp wattage [W]	23 W
Input voltage [V]	24 VDC
Energy class	E
Flux [lm]	2115 lm
Light colour [K]	4000 K
CRI	90+
Lifespan [h]	20000h
Dimmable	yes (PWM)

**CP12173 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 1000mm
950 black**

Type	LED module
Lamp wattage [W]	23 W
Input voltage [V]	24 VDC
Energy class	E
Flux [lm]	2260 lm
Light colour [K]	5000 K
CRI	90+
Lifespan [h]	20000h
Dimmable	yes (PWM)






INNER FIXTURE

Dimensions O x w [mm]	110 x 330 mm
Weight [kg]	1.3 kg
Material	glass



Drawing

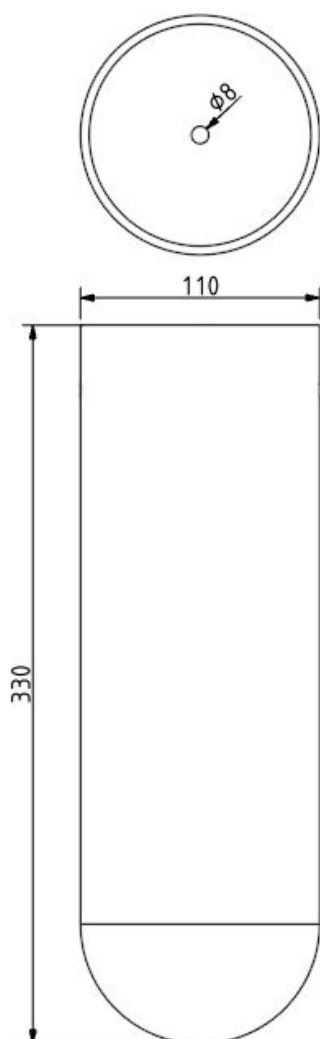

Hole placement

